

# Kagari IV

かがりIV

brother  
at your side



取扱説明  
DVD付き

かがりIV

オープン価格

LOB0201

JANコード 4977766-760744

高さ29.6cm 幅33.5cm

奥行28.3cm 質量5.6kg


High Performance — いろいろな素材でも、高い完成度

## 「差動送り」


ニット素材など、伸縮性のあるものを美しく仕上げる機能です。伸ばしぬい、縮めぬいがダイヤル操作で自由自在。ギャザー寄せ、リブ付けもラクラク。袖山のいせ込み、スカートのヘム上げなどにも便利です。



< 伸びやすい素材の場合 >

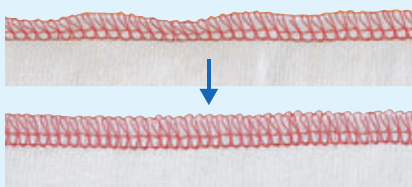

< 縮みやすい素材の場合 >

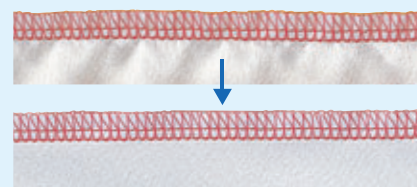


■ 合わせぬいもキレイに！



2本針4本糸を使用すれば、ジャージなどの伸縮素材もきれいな仕上がります。

■ 厚物も薄物も、かがりぬいも巻きぬいも

裏地に使う薄物素材からデニムなどの厚物まで、美しくしっかり仕上げます。



■ 使いやすい調節装置



< 差動送り・送りピッチ >

差動送りや送りピッチの調節は、ミシン右側面のダイヤルでラクラク。布をセットしたまま調節できるから、作業効率は抜群。



< かがり幅 >

かがり幅の調節はダイヤル操作で簡単。ダイヤルが手元に近いので、縫いながらの調節もスムーズ。



< 押え圧 >

素材に合わせて押え圧が調節できます。数値を見ながら確実に合わせられる、分かりやすい設定です。※標準は「2」の位置です。



< 糸調子 >

ほとんどの素材の縁かがりは、ダイヤルを「4」に合わせるだけで、きれいに仕上がります。

■ 糸通しが簡単



まっすぐな溝にそって糸を通す「レイアウトタイプ」。糸を通すところを色分けし、順番も番号で表示。スムーズに糸通しができます。



ルーバーへの糸通しもイラスト表示で簡単。

■ もっとカンタン！もっと便利に！



< フリーアーム >

筒物ぬいも快適、ラクラク。誤って巻き込んで布をカットすることもなく、安心。



< トリムボックス >

縫っているときに布切れをまとめて受けてくれます。ミシンを使っていないときは、フットコントローラーの収納にも使えます。

■ 手元明るく



< LEDライト >

1 灯のライトが手元を明るく照らします。長時間の使用でも熱くなりません。

Spec — 仕様

|           | かがりⅣ         |
|-----------|--------------|
| ぬい速度      | 最速1300回針/分   |
| 送りピッチ     | R・2～4mm      |
| 差動比(差動送り) | 0.7～2.0      |
| かがり幅      | 5～7mm(標準5mm) |
| 使用ミシン針    | HLx5         |
| 定格電圧/消費電力 | AC100V / 75W |
| ランプ       | 白色発光ダイオード    |

※コードの表記はモデル名です。

1年間無償保証



■アフターサービスはお買い上げの販売店へご依頼ください。

転居などにより、お買い上げの販売店でサービスが受けられない場合には、お客様相談室(ミシン119番)にお電話ください。

●このカタログに掲載の商品の色は、印刷のため実際と多少異なることがあります。また、製品改良のため、仕様の一部および希望小売価格を予告なく変更することがありますのでご了承ください。

- ★当社はこのミシンの補修用性能部品を、製造打ち切り後最低8年間保有しています。性能部品とは、その製品の性能を維持するために必要な部品です。
  - ★製品には保証書が付いています。お買い上げの販売店で、所定事項を記入した保証書を必ずお受け取りになり、大切に保存してください。
  - ★このカタログの掲載商品、並びに内容についてのくわしいことは、最寄りの販売店、またはお客様相談室(ミシン119番)におたずねください。
- ご利用時間 受付時間 / 平日(月曜日～金曜日)9:00～17:30  
休業日 / 土曜日、日曜日、祝日およびブラザー販売株式会社の休日

お客様相談室(ミシン119番)は .....

050-3786-1134

050(ゼロ・ゴー・ゼロ)で始まる電話番号です。お掛け間違いのないよう、お願いいたします。



ブラザー販売株式会社  
<http://www.brother.co.jp/>

〒467-8577 名古屋市瑞穂区苗代町15-1

■お買い求め、ご相談は



大気に対する悪影響を軽減させる  
植物油インキを使用しています。